


Enceinte double-porte de 2500 dm³

ENCEINTE THERMIQUE CHAUD – FROID / DOUBLE PORTE



Enceinte climatique double porte de 2500 dm³ destinée à recevoir plus de 300 kg de matériel sur une clayette renforcée.

Sa grande largeur de chargement (2500 mm) permet un positionnement aisé du produit à tester qui, une fois installé, peut encore être raccordé avec facilité.

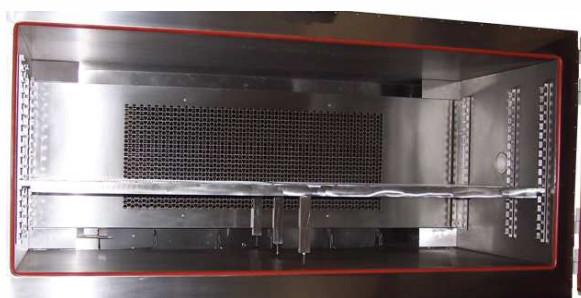

www.climats-tec.com

Climats - Technopole Bordeaux Montesquieu - 2/4 allée Jacques Latriille

CS 50067 - 33650 Martillac - FRANCE

Tél. +33 (0)5 56 20 25 25

e-mail: commercial@climats-tec.com

Caractéristiques techniques :

Dimensions (mm)	Largeur	Profondeur	Hauteur
Utiles	2500	1000	1000
Hors tout	2850	2360	2250

Plage de température

de +150°C à -70°C

Variation de vitesse

2°C/min moyen de +70°C à -55°C avec une charge de 300 kg

1°C linéaires sur toute la plage de température avec une charge de 300 kg

Hygrométrie

de 10% à 98% d'humidité sur la plage de température de +20°C à +90°C, limitée par un point de rosée de 8°C

Homogénéité et Régulation :

Homogénéités en température (réalisées à l'aide de 9 sondes PT100 disposées à 15 cm des parois)
inférieures $\pm 1,5^\circ\text{C}$

Régulation en température

$\pm 0,3^\circ\text{C}$ après stabilisation

Régulation en humidité

$\pm 1,5\%$ après stabilisation



Avril2020_Caractéristiques modifiables sans préavis. Description non

.....
www.climats-tec.com

Climats - Technopole Bordeaux Montesquieu - 2/4 allée Jacques Latriille

CS 50067 - 33650 Martillac - FRANCE

Tél. +33 (0)5 56 20 25 25

e-mail: commercial@climats-tec.com